


Mini-Koaxialkabel

Mini coaxial cable

basic-line

- ✓ Für SAT-/CATV-Hausinstallation
- ✓ Brandklasse Eca gemäß EN 50575
- ✓ Innenleiter Cu, Durchmesser 0,65 mm
- ✓ Physikalisch geschäumtes Dielektrikum, Durchmesser 2,7 mm
- ✓ Schirmung Alufolie und verzinnertes Cu-Geflecht
- ✓ Mantel PVC, weiß
- ✓ Degressive Metereinteilung
- ✓ For SAT or CATV indoor installation
- ✓ Fire behavior Eca acc. to EN 50575
- ✓ Inner conductor Cu, diameter 0,65 mm
- ✓ Physically-foamed dielectric, diameter 2,7 mm
- ✓ Screening alum. foil and tinned copper braiding
- ✓ Jacket PVC, white
- ✓ Degressive metering

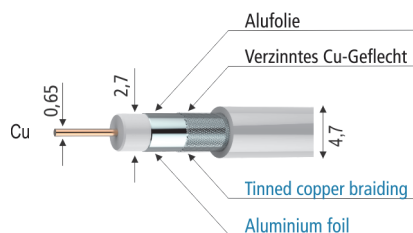

Artikel Article	SKB 75-01
Artikelnummer Part No.	SKB07501
Verpackungseinheit Packing unit	8 x 100 m auf Pappkartonspule 8 x 100 m on a cardboard spool

Technische Daten Technical specifications



E_{ca}

Innenleiter Inner conductor	Cu-Draht, 0,65 mm Durchmesser Cu wire, 0.65 mm diameter	Dämpfung bei 200 MHz Attenuation at 200 MHz	14,9 dB / 100 m
Dielektrikum Dielectric	physikalisch geschäumt, 2,7 mm Durchmesser physically-foamed, 2.7 mm diameter	Dämpfung bei 800 MHz Attenuation at 800 MHz	30,3 dB / 100 m
Schirmung Screening	Alufolie und verzinnertes Cu-Geflecht Alum. foil and tinned copper braiding	Dämpfung bei 2400 MHz Attenuation at 2400 MHz	53,4 dB / 100 m
Außenmantel-Durchmesser Jacket diameter	PVC, 4,7 mm Durchmesser PVC, 4.7 mm diameter	Wellenwiderstand Impedance	75 Ohm
Geflecht Braiding	80 x 0,1 mm, 70% opt. Bedeckung 80 x 0.1 mm, 70% opt. coverage	Schirmungsmaß Screening factor	30...1000MHz: >90dB 1000...2000MHz: >85dB 2000...3000MHz: >80dB
Brandklasse (EN 50575) Fire behavior (EN 50575)	E _{ca}	Kopplungswiderstand @ 5 MHz ... 30 MHz Coupling resistance @ 5 MHz ... 30 MHz	<20mOhm/m
Zulässige Umgebungstemperatur Permissible ambient temperature	-20...+75°C	Verarbeitungstemperaturbereich Application temperature range	-5...+50°C
Biegeradius einmalig mehrmalig Bending radius single multiple	14 mm 46 mm		

Geeignetes Zubehör Appropriate accessories

Artikel Article

F-Stecker F connectors	CFS 4-00, CFS 20-00 siehe Seite 168 CFS 4-00, CFS 20-00 see page 168
Montagewerkzeug Assembly tools	BWZ 3-00, BWZ 4-01 siehe Seite 174 BWZ 3-00, BWZ 4-01 see page 174