


2-fach geschirmt 2-way shielded

basic-line

- ✓ Für SAT-/CATV-Hausinstallation
- ✓ Brandklasse Eca gemäß EN 50575
- ✓ Innenleiter StCu, Durchmesser 1,02 mm
- ✓ Physikalisch geschäumtes Dielektrikum, Durchmesser 4,7 mm
- ✓ Schirmung Alufolie/Alu-Geflecht
- ✓ Mantel PVC, weiß
- ✓ Degressive Metereinteilung
- ✓ For SAT or CATV indoor installation
- ✓ Fire behavior Eca acc. to EN 50575
- ✓ Inner conductor StCu, diameter 1,02 mm
- ✓ Physically-foamed dielectric, diameter 4,7 mm
- ✓ Screening aluminium foil/aluminium braiding
- ✓ Jacket PVC, white
- ✓ Degressive metering

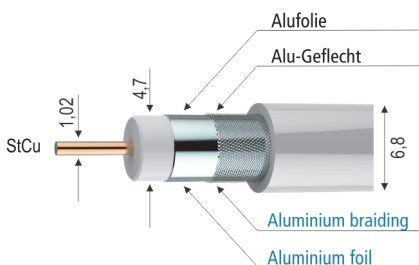

Artikel Article	SKB 88-01	SKB 88-03	SKB 88-04
Artikelnummer Part No.	SKB08801	SKB08803	SKB08804
Verpackungseinheit Packing unit	4 x 100 m auf Pappkartonspule 4 x 100 m on a cardboard spool	500 m Holztrommel 500 m on a wooden drum	2 x opti-box (mit je 250 m Kabel) 2 x opti-box (with 250 m cable)

Technische Daten Technical specifications



Innenleiter Inner conductor	StCu-Draht, 1,02 mm Durchmesser StCu wire, 1,02 mm diameter	Dämpfung bei 200 MHz Attenuation at 200 MHz	8,4 dB / 100 m
Dielektrikum Dielectric	physikalisch geschäumt, 4,7 mm Durchmesser physically-foamed, 4,7 mm diameter	Dämpfung bei 800 MHz Attenuation at 800 MHz	17,8 dB / 100 m
Schirmung Screening	Alufolie Alu-Geflecht Aluminium foil Aluminium braiding	Dämpfung bei 2400 MHz Attenuation at 2400 MHz	32,1 dB / 100 m
Außenmantel-Durchmesser Jacket diameter	PVC, 6,8 mm	Wellenwiderstand Impedance	75 Ohm
Geflecht Braiding	64 x 0,12 mm, 45% opt. Bedeckung 64 x 0,12 mm, 45% opt. coverage	Schirmungsmaß Screening factor	30...1000MHz: >85dB 1000...2000MHz: >80dB 2000...3000MHz: >80dB
Brandklasse (EN 50575) Fire behavior (EN 50575)	Eca	Kopplungswiderstand @ 5 MHz ... 30 MHz Coupling resistance @ 5 MHz ... 30 MHz	<16mOhm/m
Zulässige Umgebungstemperatur Permissible ambient temperature	-20...+75°C	Verarbeitungstemperaturbereich Application temperature range	-5...+50°C
Biegeradius einmalig mehrmalig Bending radius single multiple	24 mm 68 mm		

Geeignetes Zubehör Appropriate accessories

F-Stecker F connectors	Artikel Article
Montagewerkzeug Assembly tools	CKS/CKK 7-51 siehe Seite 164, CFS 97-51, CFS 99-51, CFS 100-51, CFS 93-51 siehe Seite 164 CKS/CKK 7-51 see page 164, CFS 97-51, CFS 99-51, CFS 100-51, CFS 93-51 see page 164
Wasserschutztülle, Neopren Water protection sleeve, neopren	BWZ 5-02, BWZ 7-00, BWZ 8-00 siehe Seite 175 BWZ 5-02, BWZ 7-00, BWZ 8-00 see page 175
	SZU 11-01 siehe Seite 143 SZU 11-01 see page 143

