

GigaLine[®] Patchkabel

LC/PC duplex - LC/PC duplex, figure 0

E9/125 OS2 biegeunempfindlich

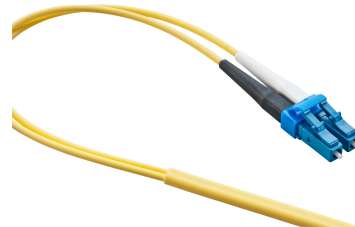


Abbildung ähnlich

Beschreibung

LWL-Patchcord mit zusätzlichem Außenmantel

Eigenschaften / Anwendungen

Robustes LWL-Duplex-Patchkabel für den Einsatz im Rechenzentrums-, Office - und Industrieumfeld.

Aufbau

Kabeltyp KL-I-V(ZN)HH 2 E9/125/OS2, OS2 G652.D+G657.A1 - Dca

Mantelfarbe Rapsgebl

Stecker LC/PC duplex - LC/PC duplex

Durchmesser - Außenmantel

Mechanische Eigenschaften (Kabel)

Zugbelastbarkeit 600 N

Biegeradius (statisch) 35 mm

Biegeradius (dynamisch) 65 mm

Biegeradius Einzelelement 30 mm

Optische Eigenschaften (Stecker A / Stecker B)

Schliff PC / PC

Einfügedämpfung (max.) 0,3 dB / 0,3 dB

Einfügedämpfung (typ.) 0,15 dB / 0,15 dB

Rückflussdämpfung (min.) 50 dB / 50 dB

Thermische Eigenschaften (Kabel)

Temperatur (Transport / Lagerung) -25 °C bis +70 °C

Temperatur Verlegung -5 °C bis +50 °C

Temperatur Betrieb -10 °C bis +70 °C

Brandverhalten (Kabel)

Flammwidrigkeit IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22 Cat. A

Halogenfreiheit IEC 60754-1

Rauchdichte IEC 61034

Brandklasse Dca s2 d2 a2 nach EN 50575 / 50399

GigaLine[®] Patchkabel

LC/PC duplex - LC/PC duplex, figure 0

E9/125 OS2 biegeunempfindlich

Normen, Zertifikate und Approbationen

Fasernorm OS2 ITU-T 652.D + G657.A1
IEC 60793-2 B1.3

Steckverbindernorm IEC 61754-20 (LC)

Verkabelungsnorm EN 50173, ISO/IEC 11801

Chemische Eigenschaften Frei von gefährlichen Stoffen
nach RoHS 2011/65/EU

Kabellänge (m)	Beschaltung	Anzahl konfektionierte Fasern	Erzeugnisnummer	Gewicht	VPE (Stück)
2,0	logisch gekreuzt, A zu B	2	LKD9A130761000	0,056	1