

GigaLine[®] Patchkabel

LC/PC duplex - LC/PC duplex, figure 0

E9/125 OS2 biegeunempfindlich

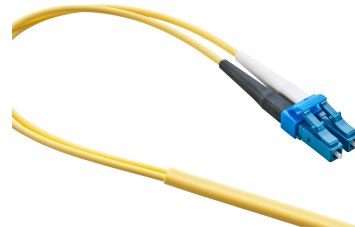


Abbildung ähnlich

Beschreibung

LWL-Patchcord mit zusätzlichem Außenmantel

Eigenschaften / Anwendungen

Robustes LWL-Duplex-Patchkabel für den Einsatz im Rechenzentrums-, Office - und Industrieumfeld.

Aufbau

Kabeltyp	KL-I-V(ZN)HH 2 E9/125/OS2 G.652.D+G.657.A1 - Dca
Mantelfarbe	Rapsgebl
Stecker	LC/PC duplex - LC/PC duplex
Beschaltung	logisch gekreuzt, A zu B

Mechanische Eigenschaften (Kabel)

Zugbelastbarkeit	600 N
Biegeradius statisch	35 mm
Biegeradius dynamisch	65 mm
Biegeradius Einzelelement	30 mm

Optische Eigenschaften (Stecker A / Stecker B)

Schliff	PC / PC
Einfügedämpfung (max.)	0,25 dB / 0,25 dB
Einfügedämpfung (typ.)	0,15 dB / 0,15 dB
Rückflusdämpfung (min.)	50 dB / 50 dB

Thermische Eigenschaften (Kabel)

Temperatur Transport / Lagerung	-25 °C bis +70 °C
Temperatur Verlegung	-5 °C bis +50 °C
Temperatur Betrieb	-10 °C bis +70 °C

Brandverhalten (Kabel)

Flammwidrigkeit	IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22 Cat. A
Halogenfreiheit	IEC 60754-1
Rauchdichte	IEC 61034
Brandklasse	Dca s2 d2 a2

GigaLine[®] Patchkabel

LC/PC duplex - LC/PC duplex, figure 0

E9/125 OS2 biegeunempfindlich

Normen, Zertifikate und Approbationen

Fasernorm	ISO/IEC 11801 OS2 ITU-T G652.D + G657.A1 IEC 60793-2 B1.3
Steckverbindernorm	IEC 61754-20 (LC)
Verkabelungsnorm	EN 50173, ISO/IEC 11801
Flammwidrigkeit	IEC 60332-1-2
Halogenfreiheit	IEC 60754-1/2
Rauchdichte	IEC 61034-1/2
Chemische Eigenschaften	Frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Bestell-Nr.	Kabellänge (m)	Anzahl konfektionierte Fasern	Gewicht ca.	VPE (Stück)
LKD9A1307660000	10,0	2	0,165	1