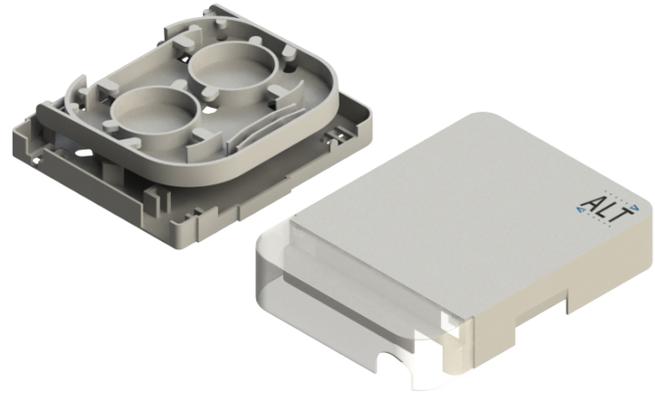

ROSETA CON BANDEJA Y TAPA



Descripción

La roseta para fibra óptica de ALT, con bandeja y tapa, está diseñada para aplicaciones ópticas de uso interior como redes FTTH. Provee protección para los empalmes en la conexión con el abonado, sin dejar de lado la estética y el recubrimiento contra agentes externos como el polvo, que le brinda su fabricación compacta, con tapa transparente.

Características

- Separa la zona de fusión con la de conectorización, incluyendo una bandeja que mejora la organización y gestión de la fibra.
- Operación simple y compacta.
- Posee entradas para cable drop desde la derecha, izquierda, inferior y trasera.
- Métodos flexibles de terminación: empalme por fusión y pigtail o conector de campo directamente.
- Cada entrada dispone de espacios para la fijación del cable.

Aplicaciones

- Uso interior.
- Montaje en pared.
- Adecuado para cable drop de 2x3mm.

Instalación

La roseta puede ser instalada sobre la pared y asegurada con pernos de expansión de $\Phi 5.5 \times 30$ mm con distancia de separación de aproximadamente 81 mm.

Especificaciones técnicas

<u>Parámetro</u>	<u>Valor</u>	
Dimensiones (L x A x P)	116 x 85 x 22 mm	
Cable aplicable	Drop 3.0 x 2.0 mm	
Capacidad de empalme	2 fusiones	
Radio de curvatura	> 30 mm	
Peso	Vacía: 0.4 Kg	Llena: 0.7 Kg
Máx. Capacidad	SC: 1 puerto	LC: 2 puertos
Fuerza de tensión	> 50 N	
Temperatura de operación	-40°C ~ +85°C	
Material	Policarbonato + ABS	
Color	Blanco homogéneo	