


NOTAS

- 1 - INSTALAÇÃO EM ROLDANA DE Ø45,0mm ;
- 2 - APLICAÇÃO EM CABOS ADSS ;
- 3 - RESISTÊNCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO :140 daN ;

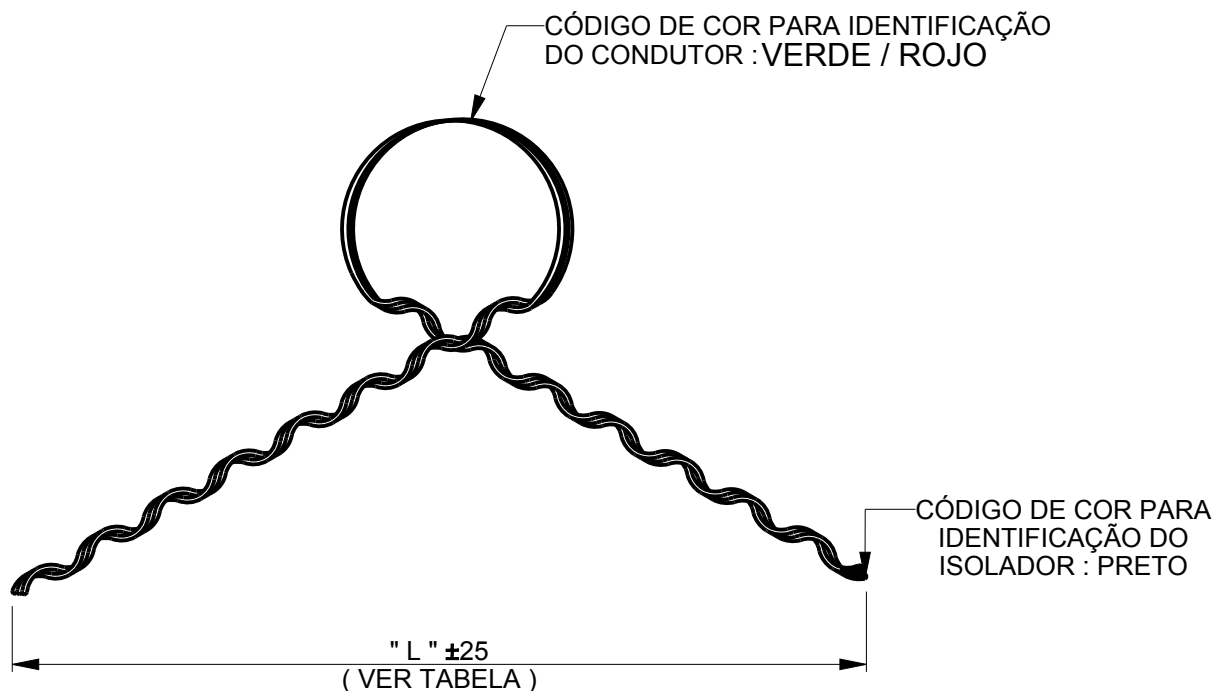


REFERÊNCIA	INTERVALO DE APLICAÇÃO (mm)	NÚMERO DE VARETAS	COMPRIM. " L " (mm)	SENTIDO DA HÉLICE	MASSA APROX. (kg)	MATERIAL
CT-1714-L	12,1 a 13,5	3	827	DIREITA	0,048	LIGA DE ALUMINIO
CT-1715-L	18,0 a 19,0	3	811	DIREITA	0,054	LIGA DE ALUMINIO

-	-	-	-	-	-
REV.	DATA	DES.	VERIF.	APROV.	HISTÓRICO

UNIDADE

mm

PROJEÇÃO 1º DIEDRO

TOLERÂNCIA
VIDE DESENHO

PLP BRASIL

(PLP-BR)

CONFIDENCIAL
ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA PLP-BR
PRODUTOS PARA LINHAS PREFORMADOS E DEVE SER USADO SOMENTE COM
A AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA DA PLP-BR

ASSUNTO

LAÇO PREFORMADO DE COMUNICAÇÃO

DESENHISTA	DATA	REFERENCIA	Nº DESENHO
CARLOS	01.02.18	VER TABLA	4C-20181
VERIFICADO	DATA		
ROBERTO	01.02.18		
APROVADO	DATA	CÓDIGO CATALOGO PLP	IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE
IVO	01.02.18		
ESCALA	FOLHA Nº	DESENHO ANTERIOR	REVISÃO
SEM ESCALA	1 OF 1	-	-

PLP-BR A4 SOMENTE USO INTERNO